


<通常時>

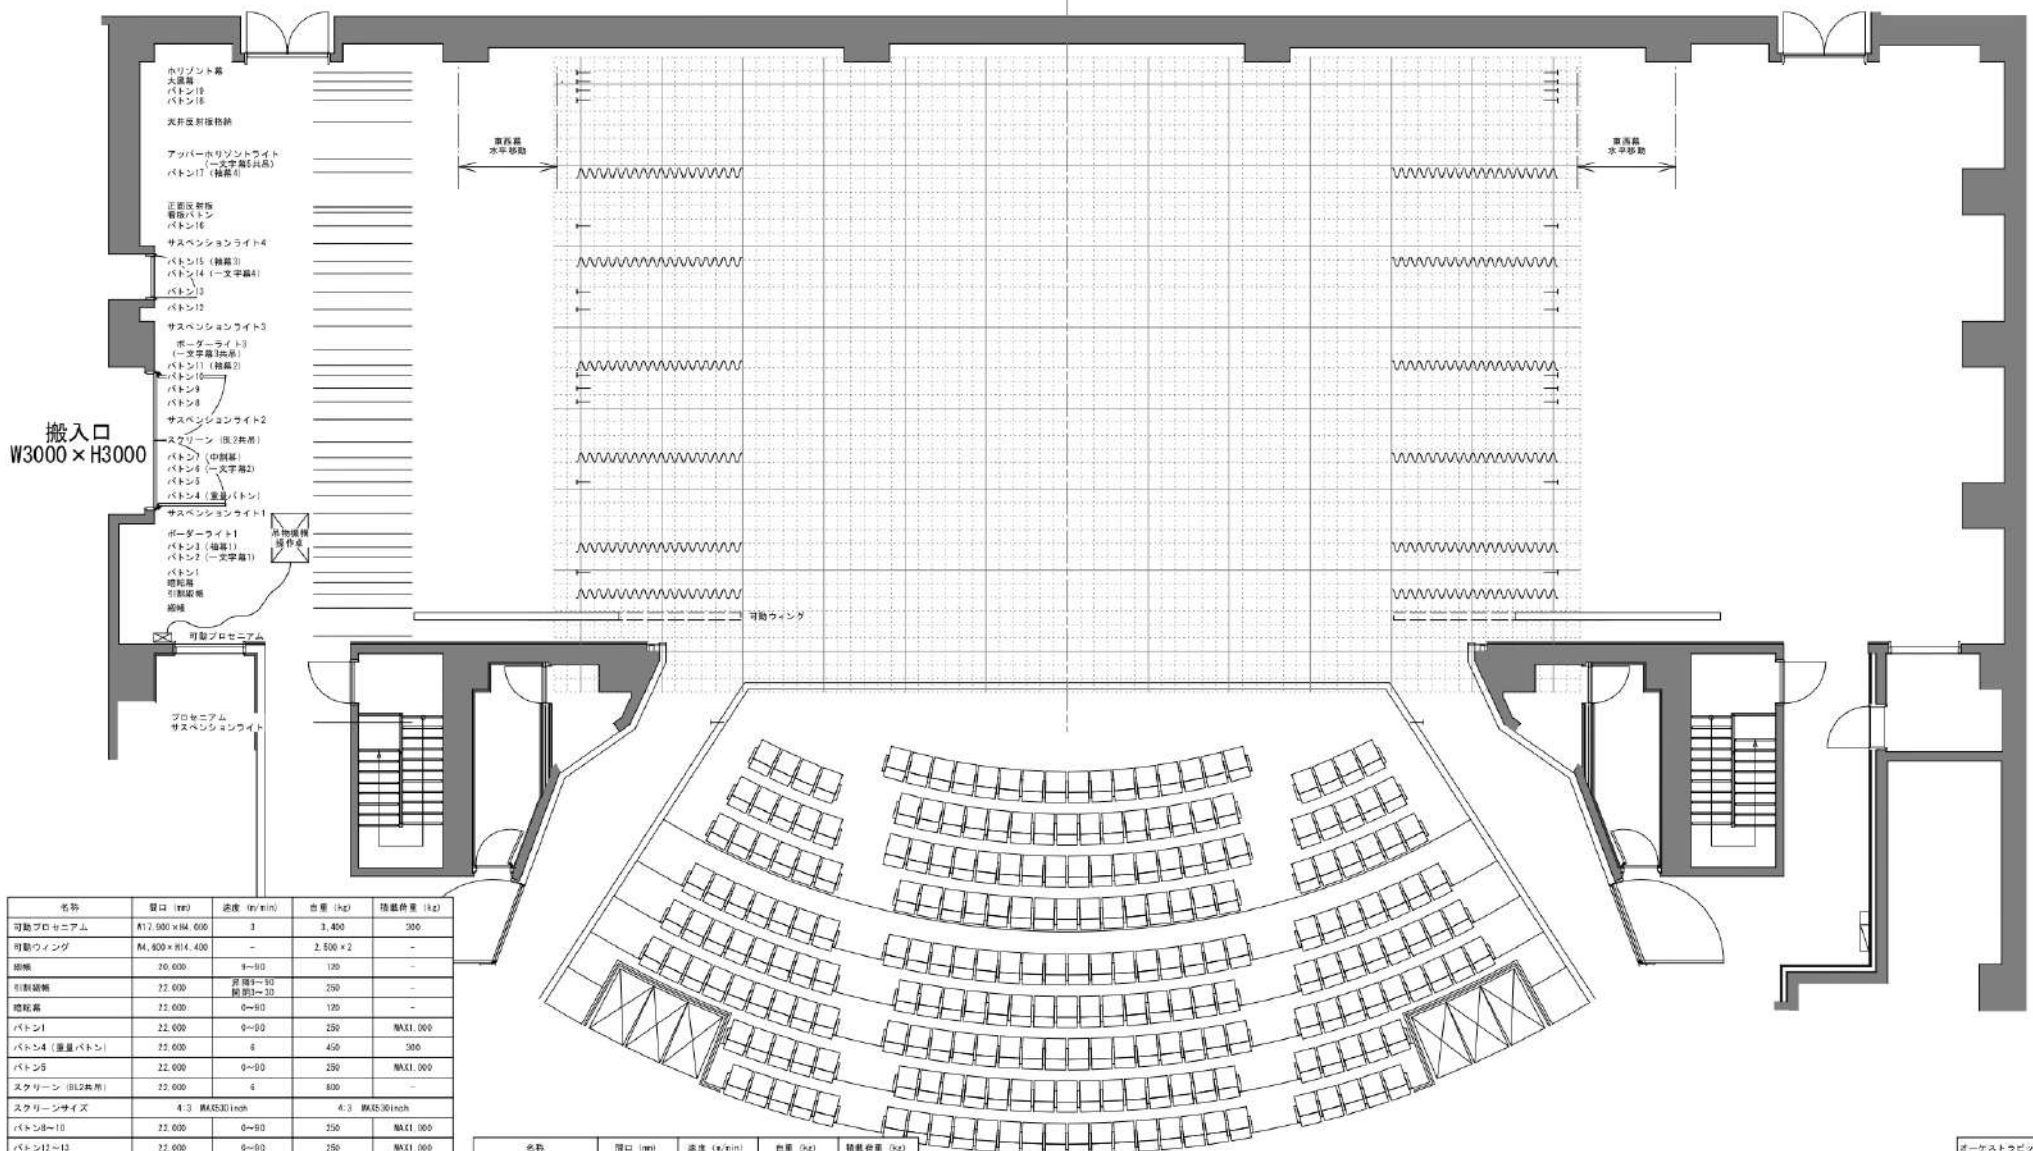


名称	開口 (mm)	速度 (m/min)	質量 (kg)	積載容量 (kg)
可動プロセニアム	W17,000×H4,600	3	3,400	300
可動ウィング	M4,800×H14,400	-	2,500×2	-
総帳	20,000	0~90	120	-
引射総帳	22,000	0~90	250	-
増帳幕	22,000	0~90	120	-
パトシ	22,000	0~90	250	MAX1,000
パトシ4 (重量パトシ)	22,000	0~90	400	500
パトシ5	22,000	0~90	250	MAX1,000
スクリーン (R12映射)	22,000	0	800	-
スクリーンサイズ	4:3 MAX50inch		4:3 MAX50inch	
パトシ8~10	22,000	0~90	250	MAX1,000
パトシ12~13	22,000	0~90	250	MAX1,000
パトシ16	22,000	0~90	250	MAX1,000
アップーホリゾンライイト	22,000	10	300	-
パトシ18~19	22,000	0~90	250	MAX1,000
大照幕	22,000	0~90	120	-
ホリゾン幕	22,000	10	120	-
家照幕 (上手)	11,200	0	250	-
	11,200	-	-	-
家照幕 (下手)	11,200	0	250	-
	11,200	-	-	-

名称	開口 (mm)	速度 (m/min)	質量 (kg)	積載容量 (kg)
プロセニアム サスペンションライイト	16,000	10	180	800
プロセニアムスピーカー	2,000	3	100	800
ボーダーライイト	22,000	10	380	-
ボーダーライイト (一文字幅5具用)	22,000	10	380	-
サスペンションライイト4	22,000	10	240	15,000

オーケストラピット	
送り開口	最大18,000
送り速度	最大5,400
スピード	15m/min
巻上げ	±0
巻下げ	-1,200

<反響板使用時>

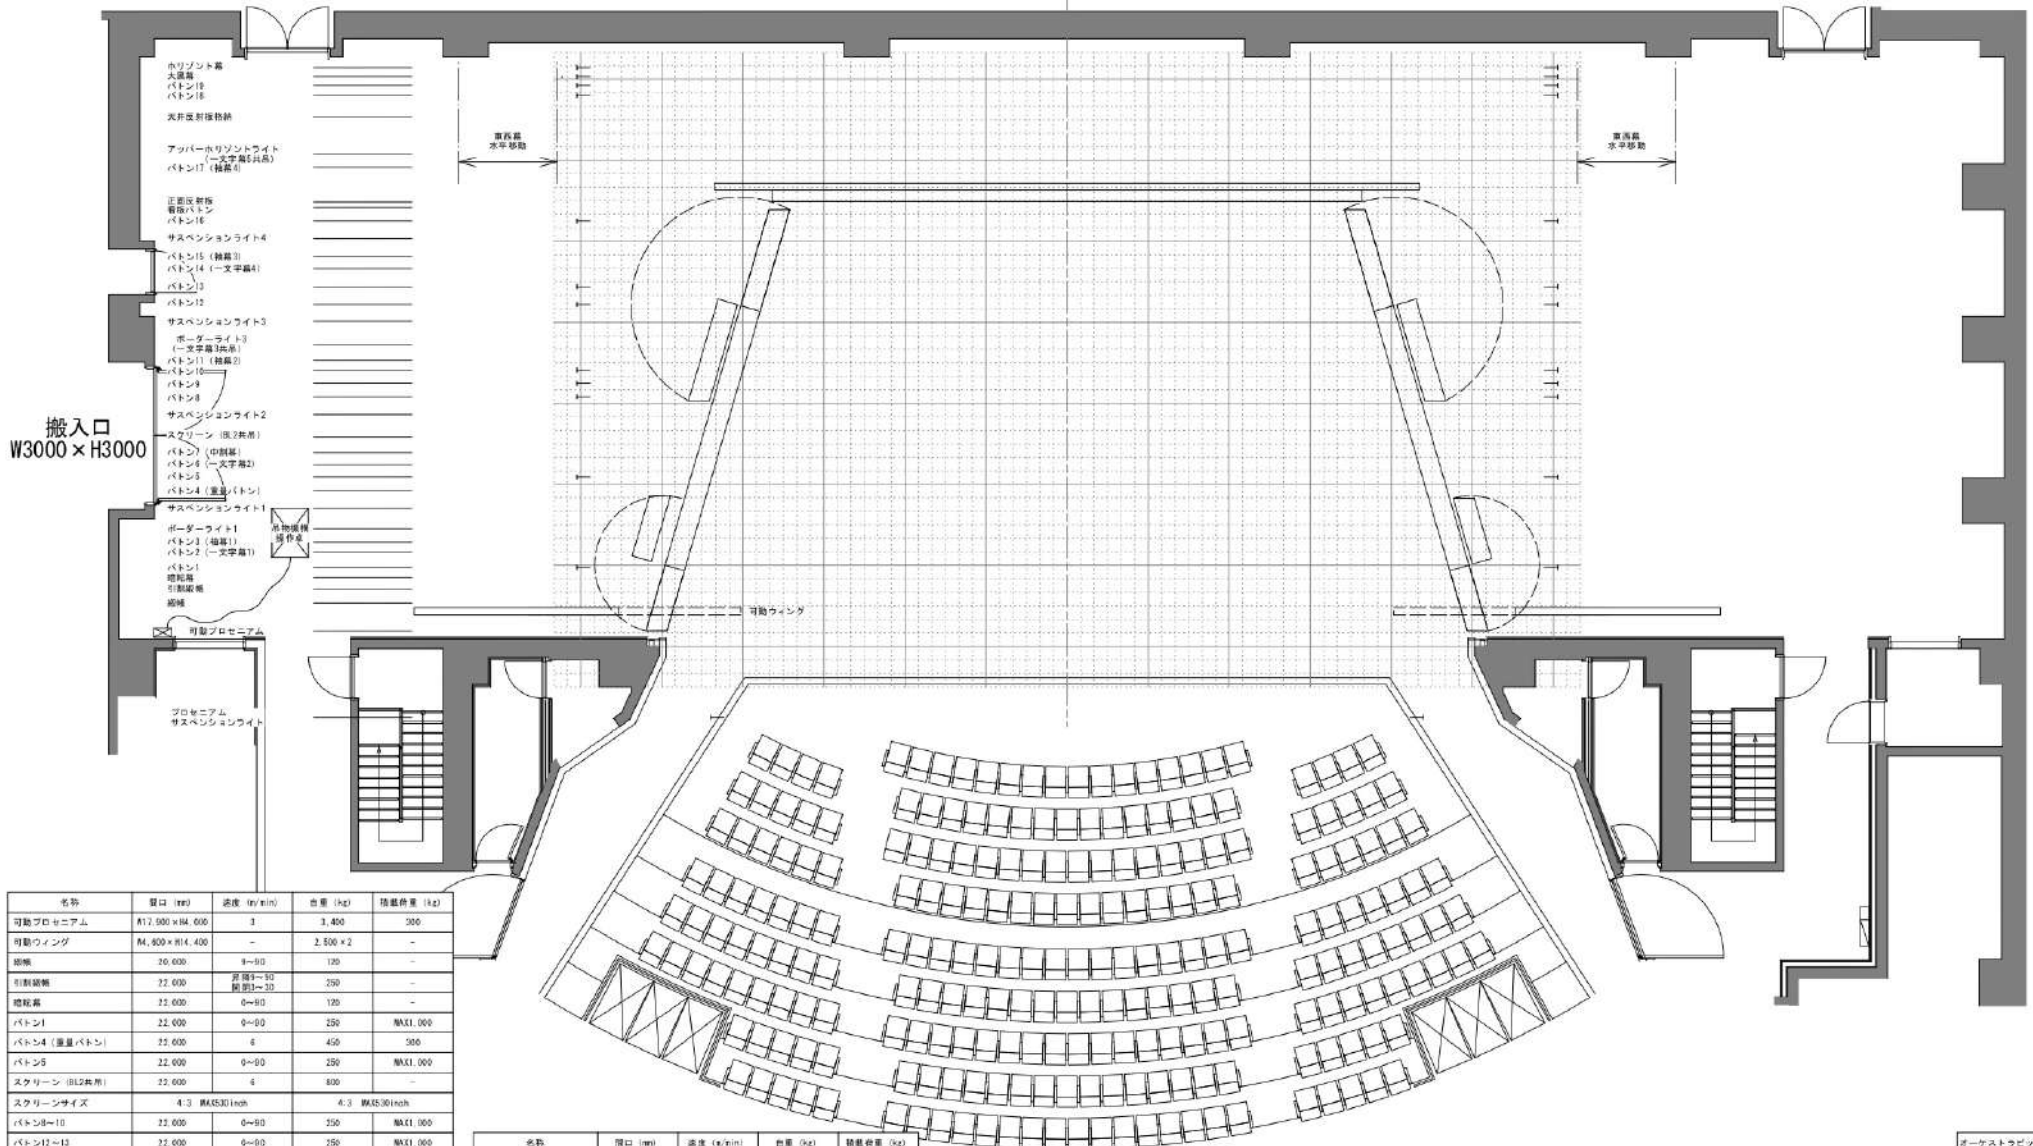


名称	開口 (mm)	速度 (m/min)	質量 (kg)	積載容量 (kg)
可動プロセニアム	W12,000 x H4,600	3	3,400	500
可動ウィング	M, 800 x H14,400	-	2,500 x 2	-
総機	20,000	0~90	120	-
引射機	22,000	0~90	250	-
増設機	22,000	0~90	120	-
パト1	22,000	0~90	250	MAX1,000
パト4 (重量パト)	25,000	0	400	500
パト5	22,000	0~90	250	MAX1,000
スクリーン (012機用)	22,000	0	800	-
スクリーンサイズ	4:3 MAX50 inch	4:3 MAX50 inch		
パト8~10	22,000	0~90	250	MAX1,000
パト12~13	22,000	0~90	250	MAX1,000
パト16	22,000	0~90	250	MAX1,000
アップーホリゾンライイト	22,000	10	300	-
パト18~19	25,000	0~90	250	MAX1,000
大機	22,000	0~90	120	-
ホリゾン機	22,000	10	120	-
楽器機 (上手)	11,200	0	250	-
	11,200	-	-	-
楽器機 (下手)	11,200	0	250	-
	11,200	-	-	-

名称	開口 (mm)	速度 (m/min)	質量 (kg)	積載容量 (kg)
プロセニアム サスペンションライイト	16,000	10	180	800
プロセニアムスピーカー	2,000	3	100	800
ボーダーライイト	22,000	10	380	-
ボーダーライイト (一文字機5基用)	22,000	10	380	-
サスペンションライイト1~4	22,000	10	240	15,000

オーケストラピット	
送り速度	最大18,000
送り量	最大5,400
スピード	15m/min
音階	±0
演奏音	-1,200

<オーケストラピット使用時>

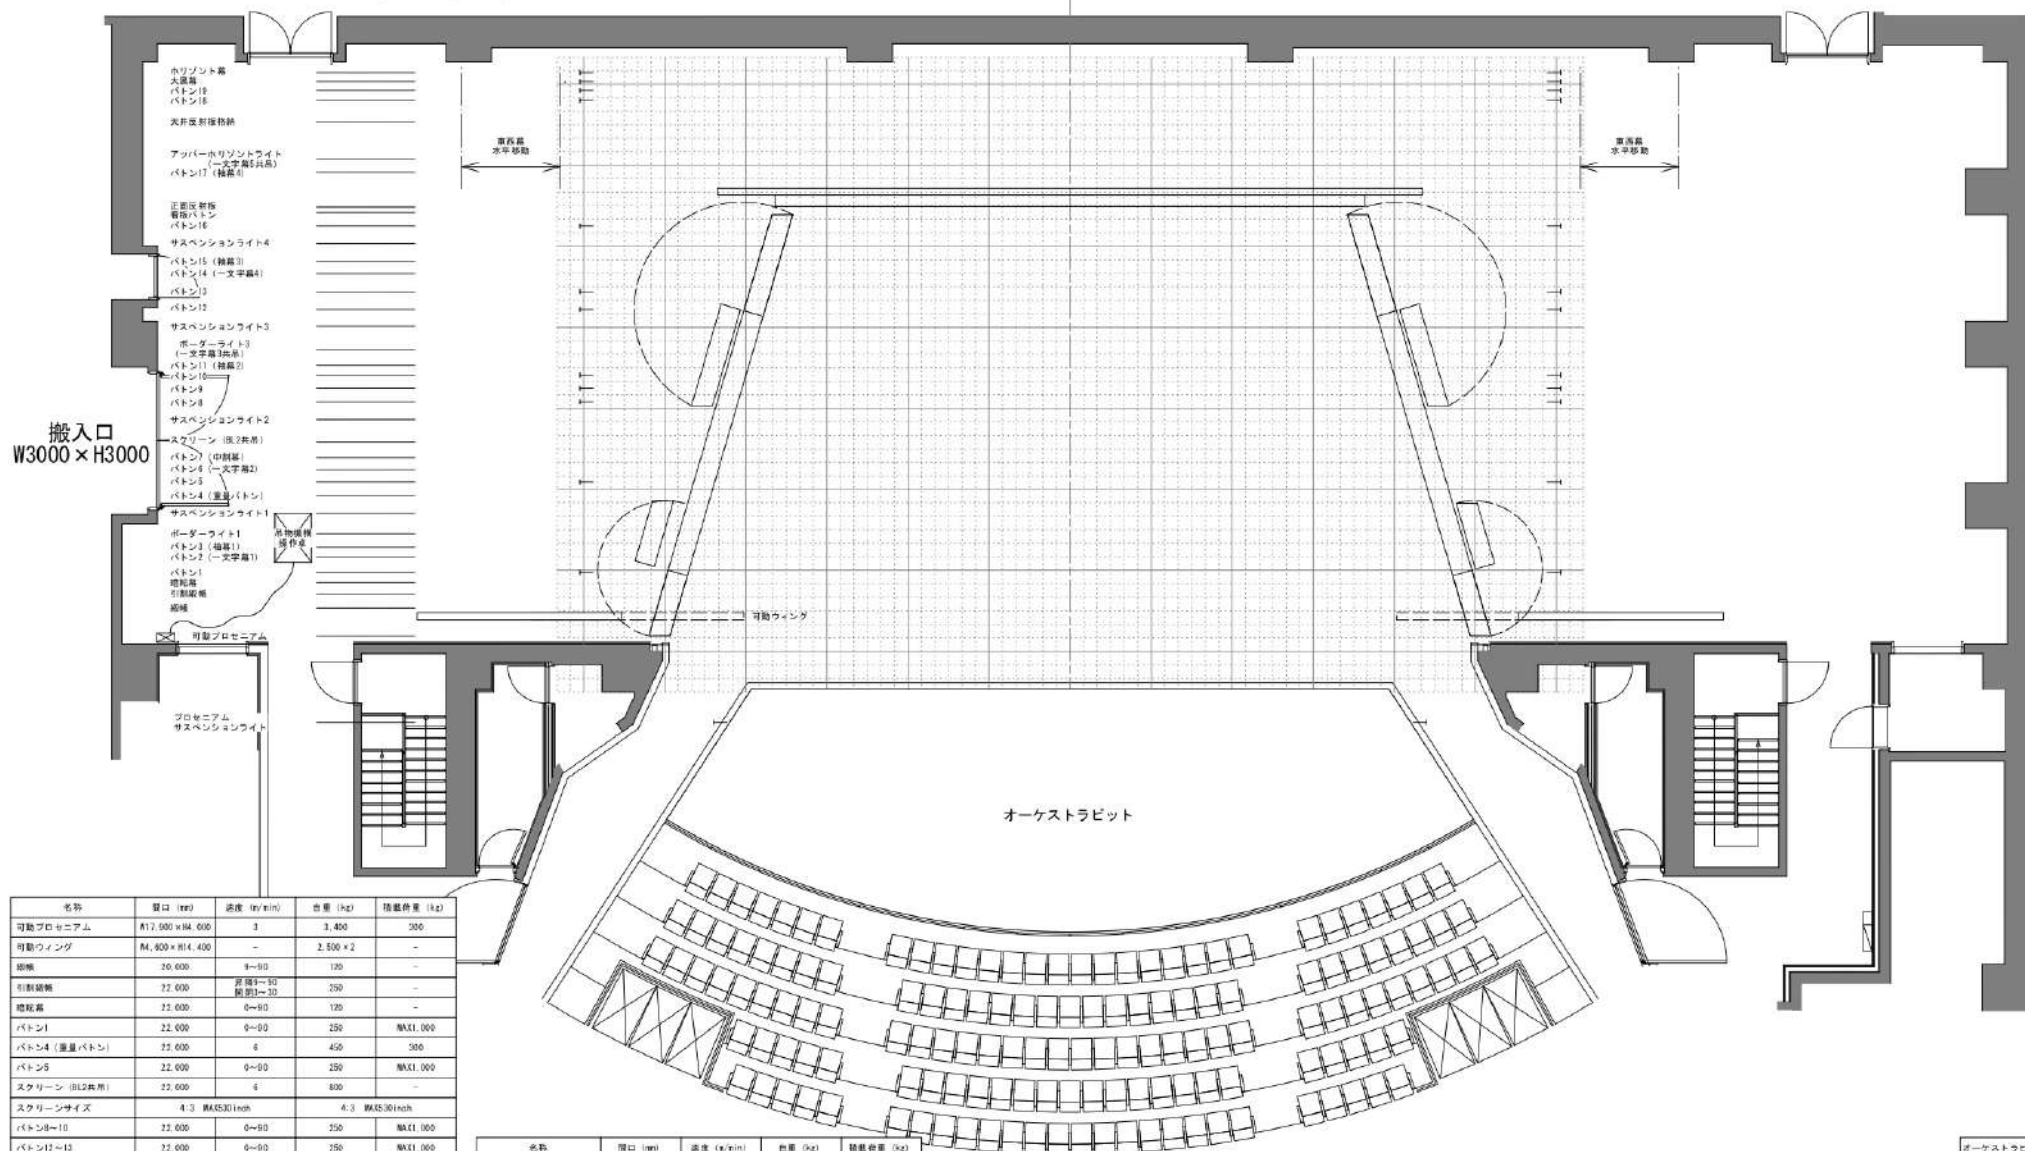

名称	開口 (mm)	速度 (m/min)	質量 (kg)	積載容量 (kg)
可動プロセニウム	W12,000×H4,600	3	3,400	300
可動ウィング	M,400×H14,400	-	2,500×2	-
総帳	20,000	0~90	120	-
引射総帳	22,000	0~90	250	-
増帳幕	22,000	0~90	120	-
パトーン	22,000	0~90	250	MAX1,000
パトーン4 (重量パトーン)	25,000	0	450	500
パトーン5	22,000	0~90	250	MAX1,000
スクリーン (引射幕)	22,000	0	800	-
スクリーンサイズ	4:3 MAX50 inch		4:3 MAX50 inch	
パトーン8~10	22,000	0~90	250	MAX1,000
パトーン12~13	22,000	0~90	250	MAX1,000
パトーン16	22,000	0~90	250	MAX1,000
アップラーホリゾンライイト	22,000	10	300	-
パトーン18~19	25,000	0~90	250	MAX1,000
大巻幕	22,000	0~90	120	-
ホリゾン幕	22,000	10	120	-
巻幕幕 (上手)	11,200	0	250	-
	11,200	-	-	-
巻幕幕 (下手)	11,200	0	250	-
	11,200	-	-	-

名称	開口 (mm)	速度 (m/min)	質量 (kg)	積載容量 (kg)
プロセニウム サスペンションライイト	16,000	10	180	800
プロセニウムスピーカー	2,000	3	100	800
ボーダーライイト	22,000	10	380	-
ボーダーライイト (一文字幕5箇所)	22,000	10	380	-
サスペンションライイト4	22,000	10	240	15,000

オーケストラピット	
送り開口	最大18,000
送り速度	最大5,400
スピード	15v/min
巻取量	±0
戻り量	-1,200